

SHEET FEUILLE	DESCRIPTION DESCRIPTION
2	MASTER/SLAVE CONTROL CONTROLE MAITRE/ESCLAVE
3	MASTER/SLAVE CONTROL CONTROLE MAITRE/ESCLAVE

FAN TYPE : EC LOW CONSUMPTION MOTOR
 COIL HAND & TYPE : 2 PIPES
 WITH ELECTRIC HEATER
 THERMOSTAT TYPE : D




WIRING DIAGRAM SCHEMA ELECTRIQUE


UNIT TYPE GROUPING 42GW
 TYPE D'UNITE
 ORDER NUMBER
 NUMERO DE COMMANDE .

B	ADDING DISCONNECT TERMINALS	Mon0mod	IDRICI	02/03/2016
IND	MODIFICATION DESCRIPTION	MODIF NR	NAME	DATE

NAME NOM	CARRIER	DATE DATE	02/03/2016	SHEET FEUILLE	1
00DCG000163900					B

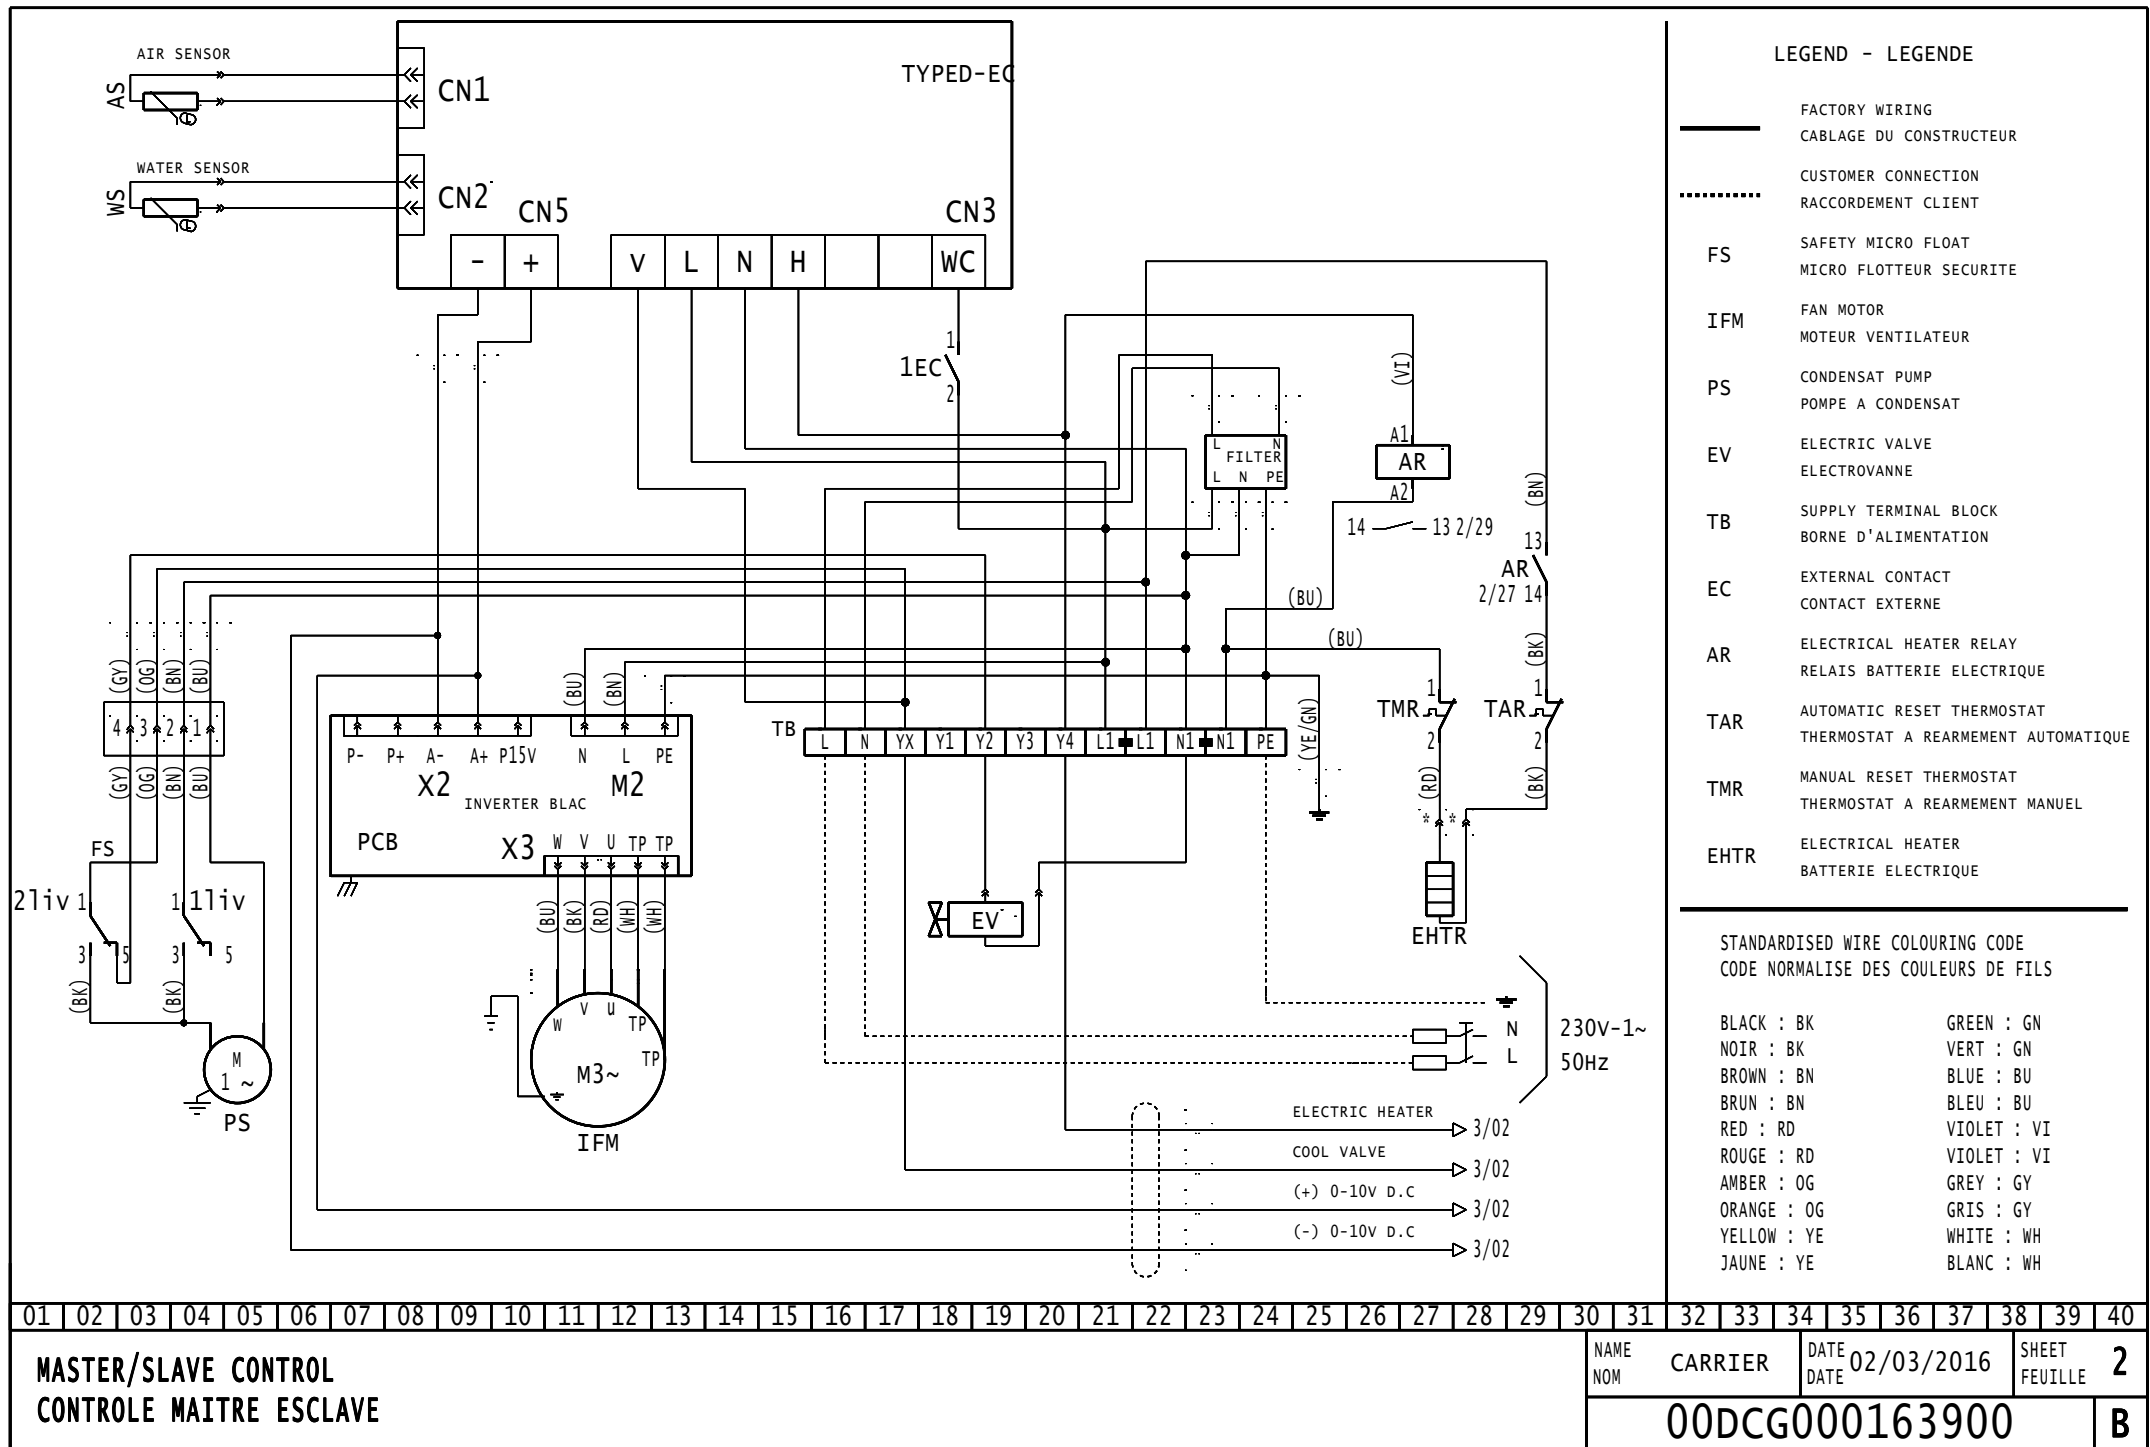

NOTE : TO AVOID THE RISK OF DIRECT CONTACT DURING MAINTENANCE, USE DISCONNECT TERMINALS
AFIN D'EVITER LE RISQUE DE CONTACT DIRECT LORS DE LA MAINTENANCE, UTILISEZ DES BORNES SECTIONNABLES

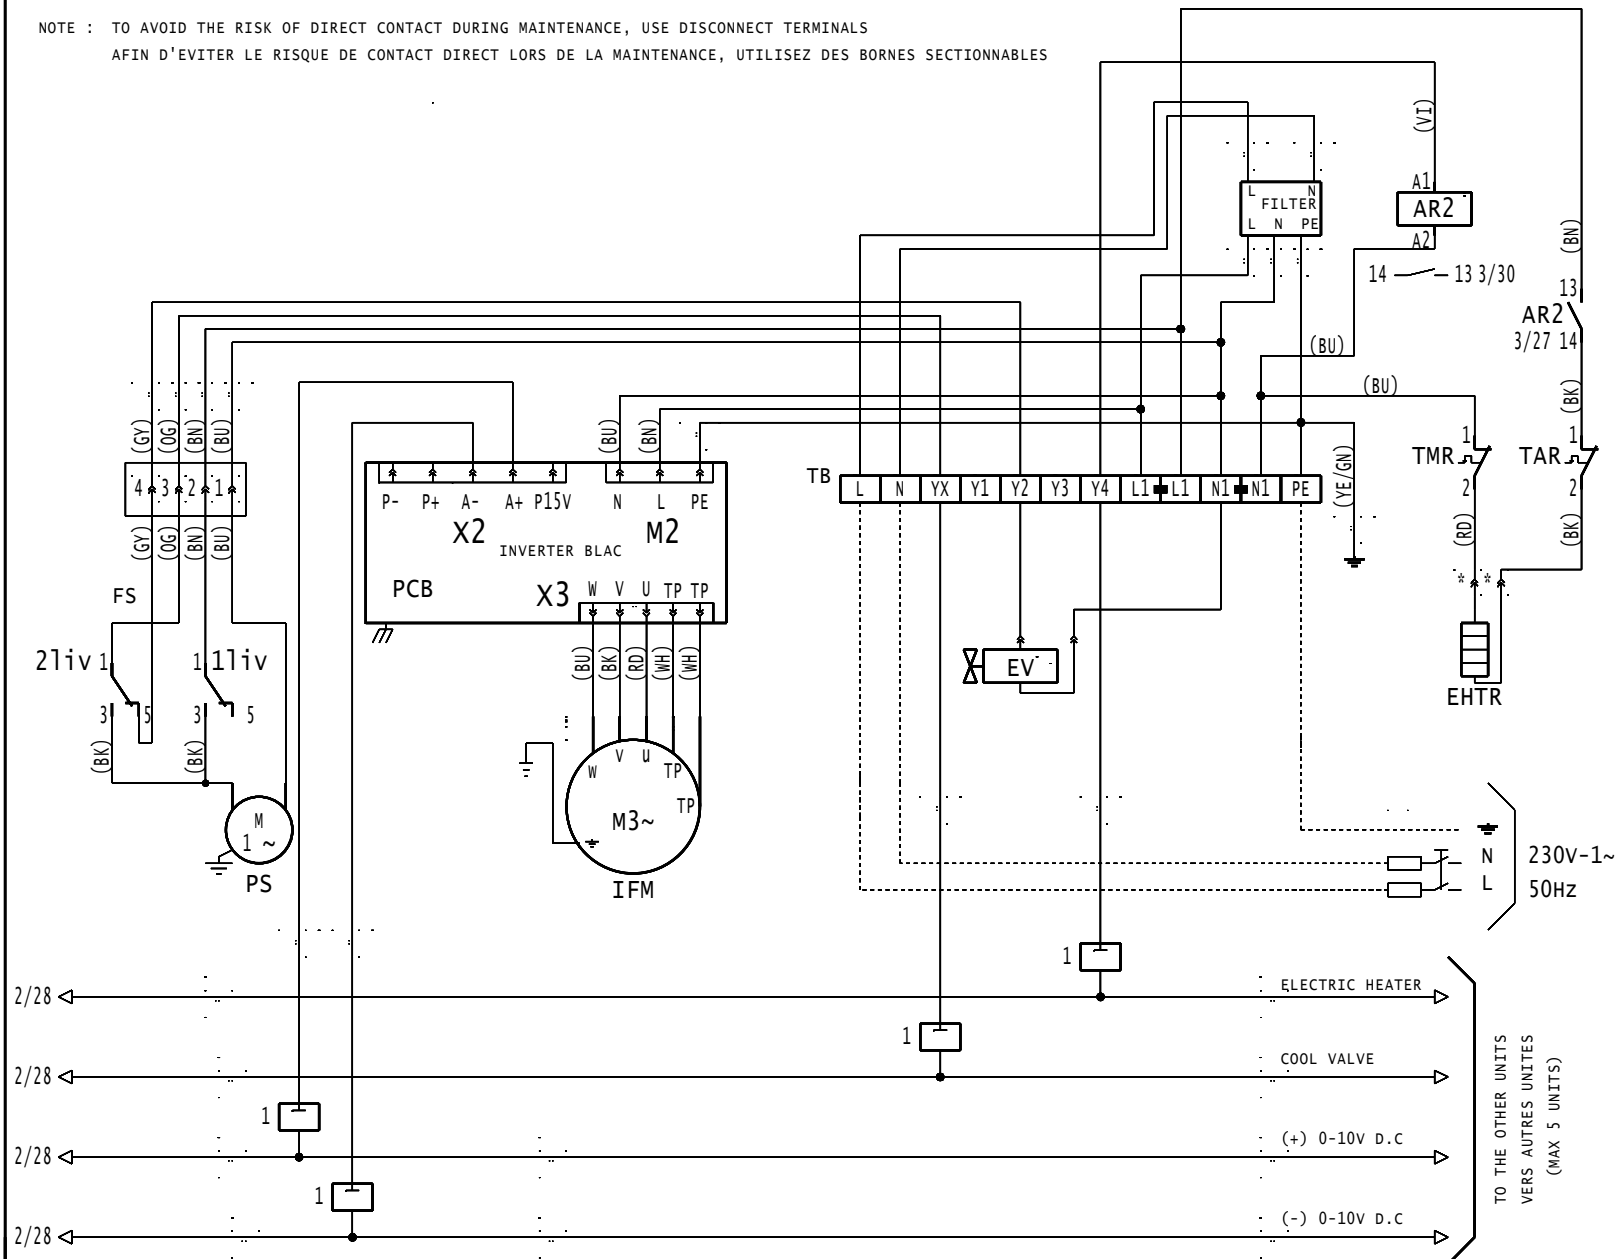

LEGEND - LEGENDE

—	FACTORY WIRING
—	CABLAGE DU CONSTRUCTEUR
.....	CUSTOMER CONNECTION
.....	RACCORDEMENT CLIENT
FS	SAFETY MICRO FLOAT
	MICRO FLOTTEUR SECURITE
IFM	FAN MOTOR
	MOTEUR VENTILATEUR
PS	CONDENSAT PUMP
	POMPE A CONDENSAT
EV	ELECTRIC VALVE
	ELECTROVANNE
TB	SUPPLY TERMINAL BLOCK
	BORNE D'ALIMENTATION
EC	EXTERNAL CONTACT
	CONTACT EXTERNE
AR	ELECTRICAL HEATER RELAY
	RELAIS BATTERIE ELECTRIQUE
TAR	AUTOMATIC RESET THERMOSTAT
	THERMOSTAT A REARMEMENT AUTOMATIQUE
TMR	MANUAL RESET THERMOSTAT
	THERMOSTAT A REARMEMENT MANUEL
EHTR	ELECTRICAL HEATER
	BATTERIE ELECTRIQUE
1	DISCONNECT TERMINALS
	BORNE SECTIONNABLE

STANDARDISED WIRE COLOURING CODE CODE NORMALISE DES COULEURS DE FILS

BLACK : BK	GREEN : GN
NOIR : BK	VERT : GN
BROWN : BN	BLUE : BU
BRUN : BN	BLEU : BU
RED : RD	VIOLET : VI
ROUGE : RD	VIOLET : VI
AMBER : OG	GREY : GY
ORANGE : OG	GRIS : GY
YELLOW : YE	WHITE : WH
JAUNE : YE	BLANC : WH