


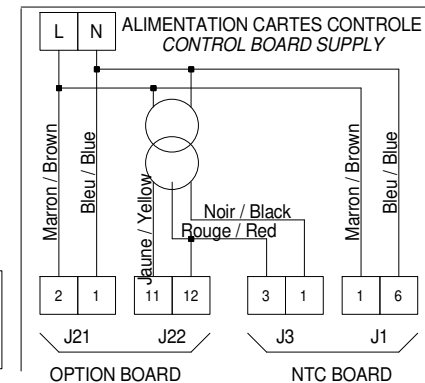


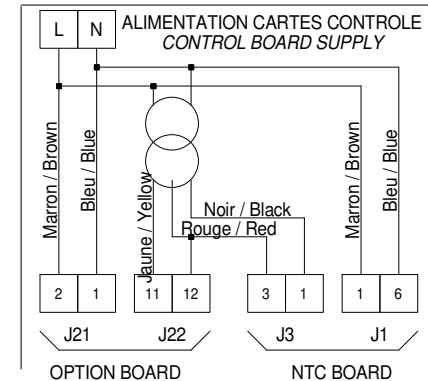

AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	INDICE :
7547526	02

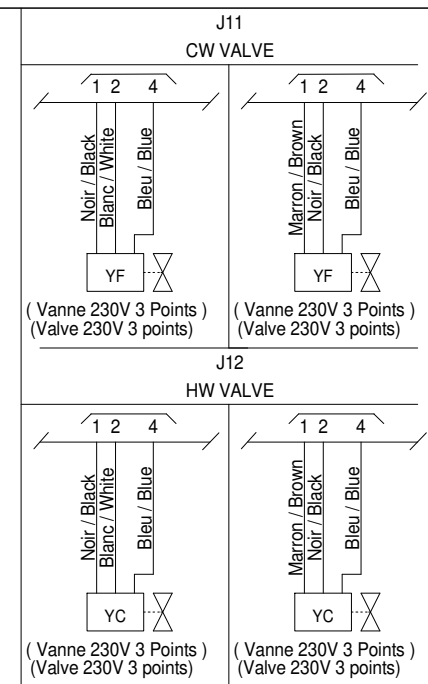

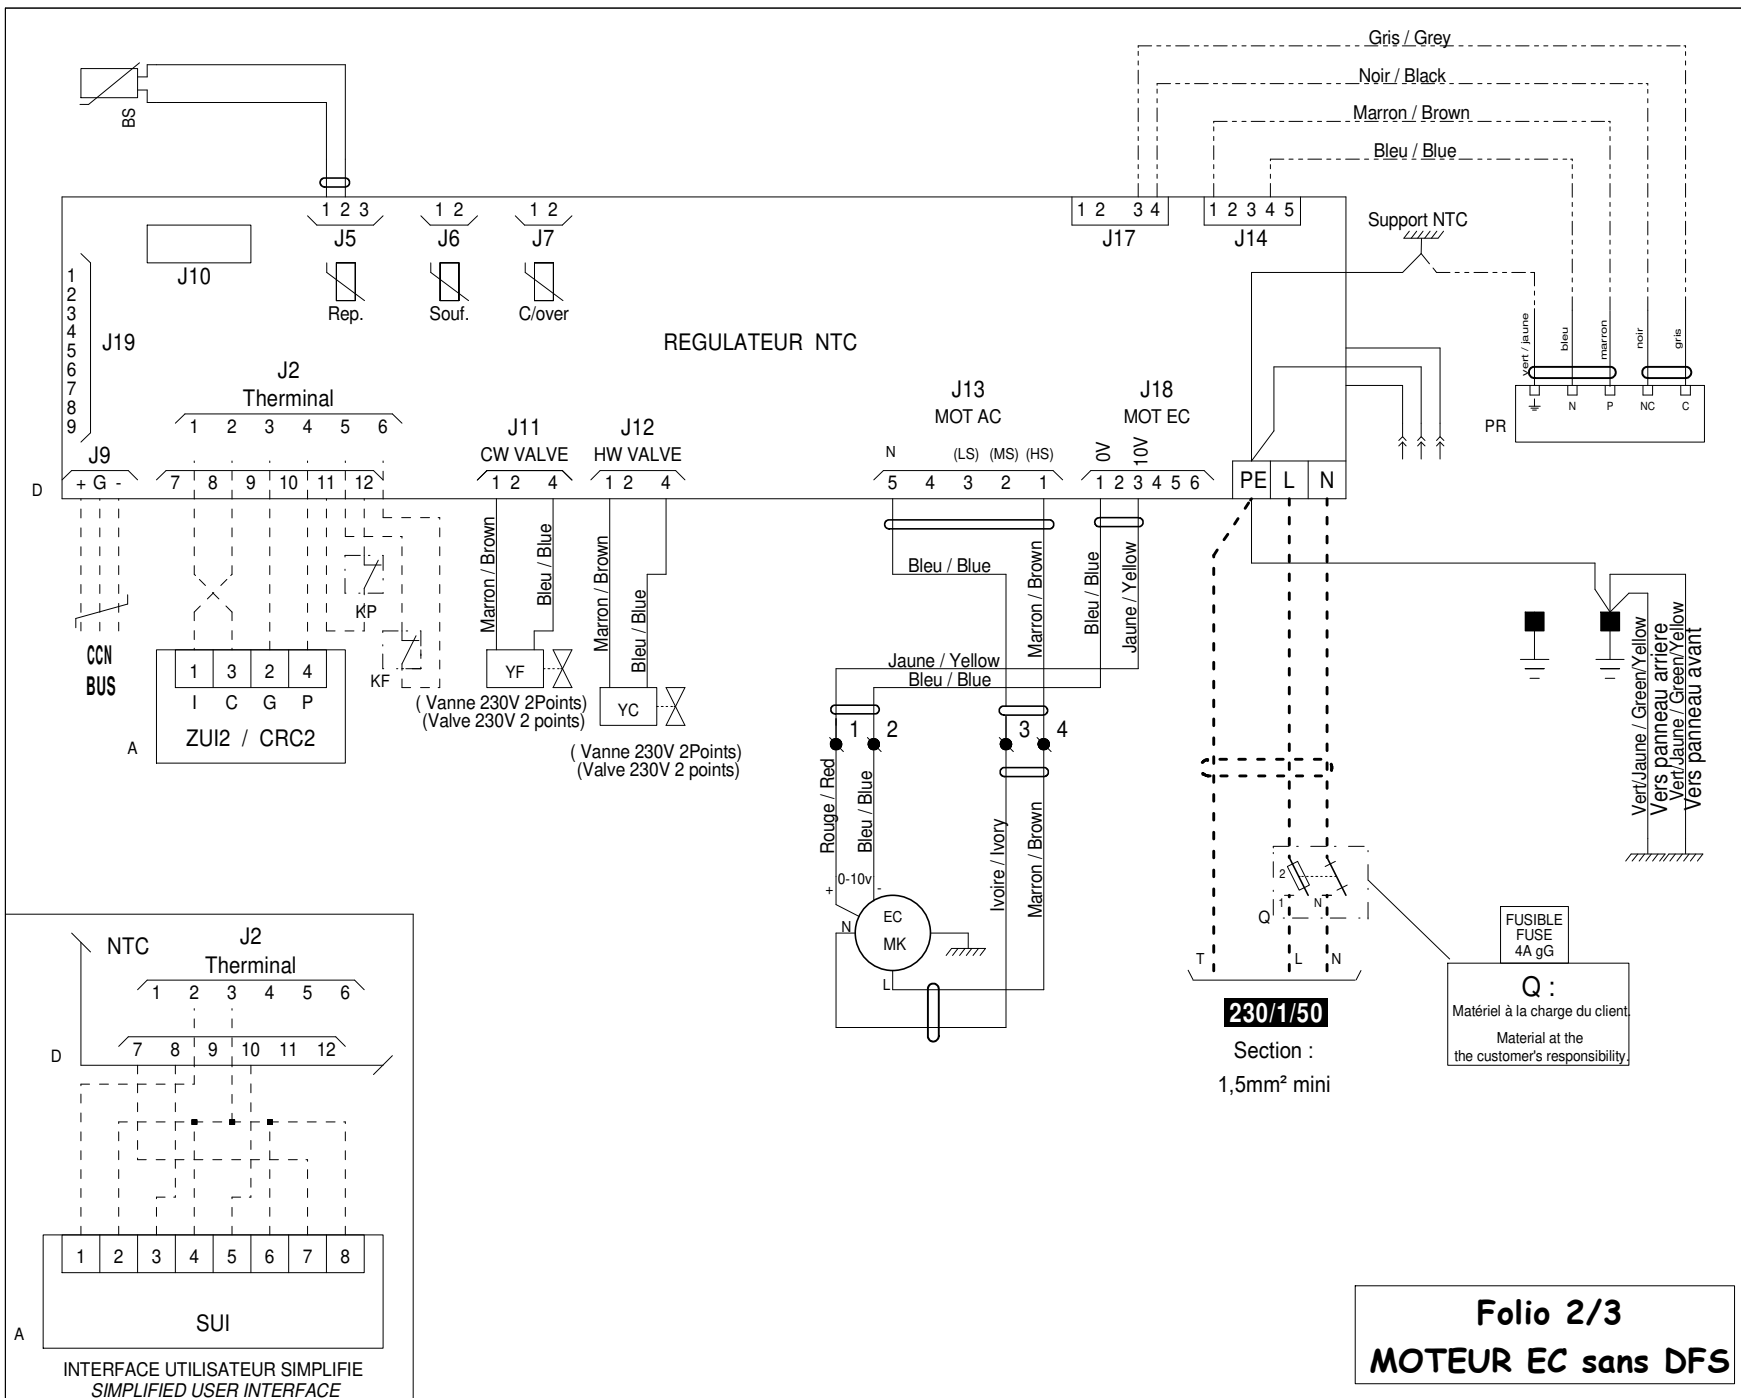





Folio 2/3
MOTEUR EC sans DFS

DESSINE :	CARRY	02	09/04/2021	OMT 52916 - MIS A JOUR COULEUR FILS VANNES 3P	BONGIOVANNI
N° OMT :	50411	01	10-06-2020	Ajoute moteur avec DFS - Ajoute fil de terre alim client - Disjoncteur à installer par le client	F. JULLIARD
DATE DE CREATION :	17/03/2015	00	17-01-20	Création	B. CARRY
INDICE	DATE	MODIFICATION			MODIFIE PAR



DESIGNATION :
REGULATION NTC
4T - VANNES 2/3 POINTS
APPAREIL : 42N


AFFAIRE :
CLIENT :
CODE PLAN :
7547526
INDICE :
02

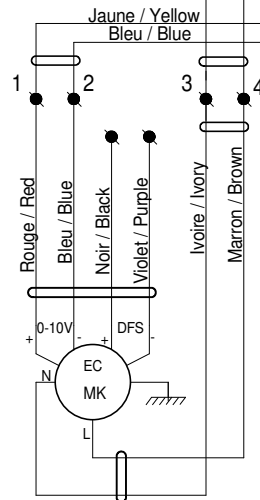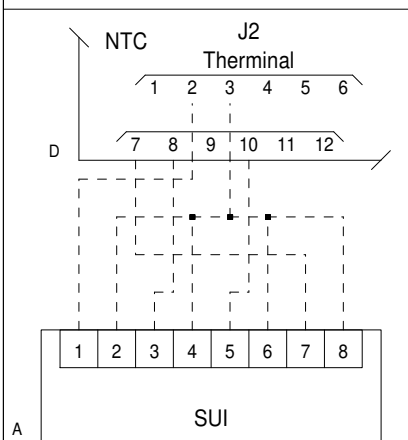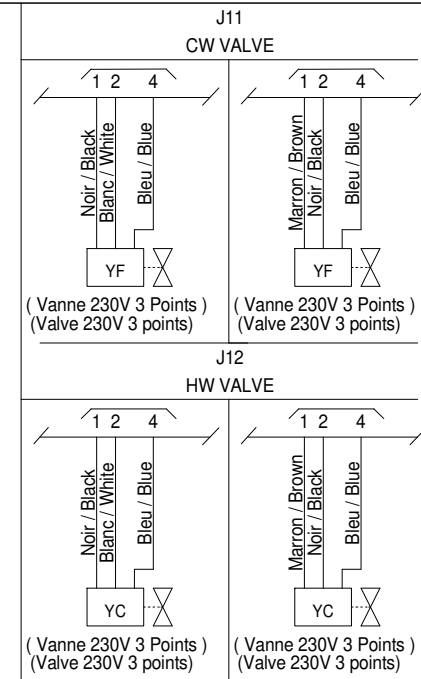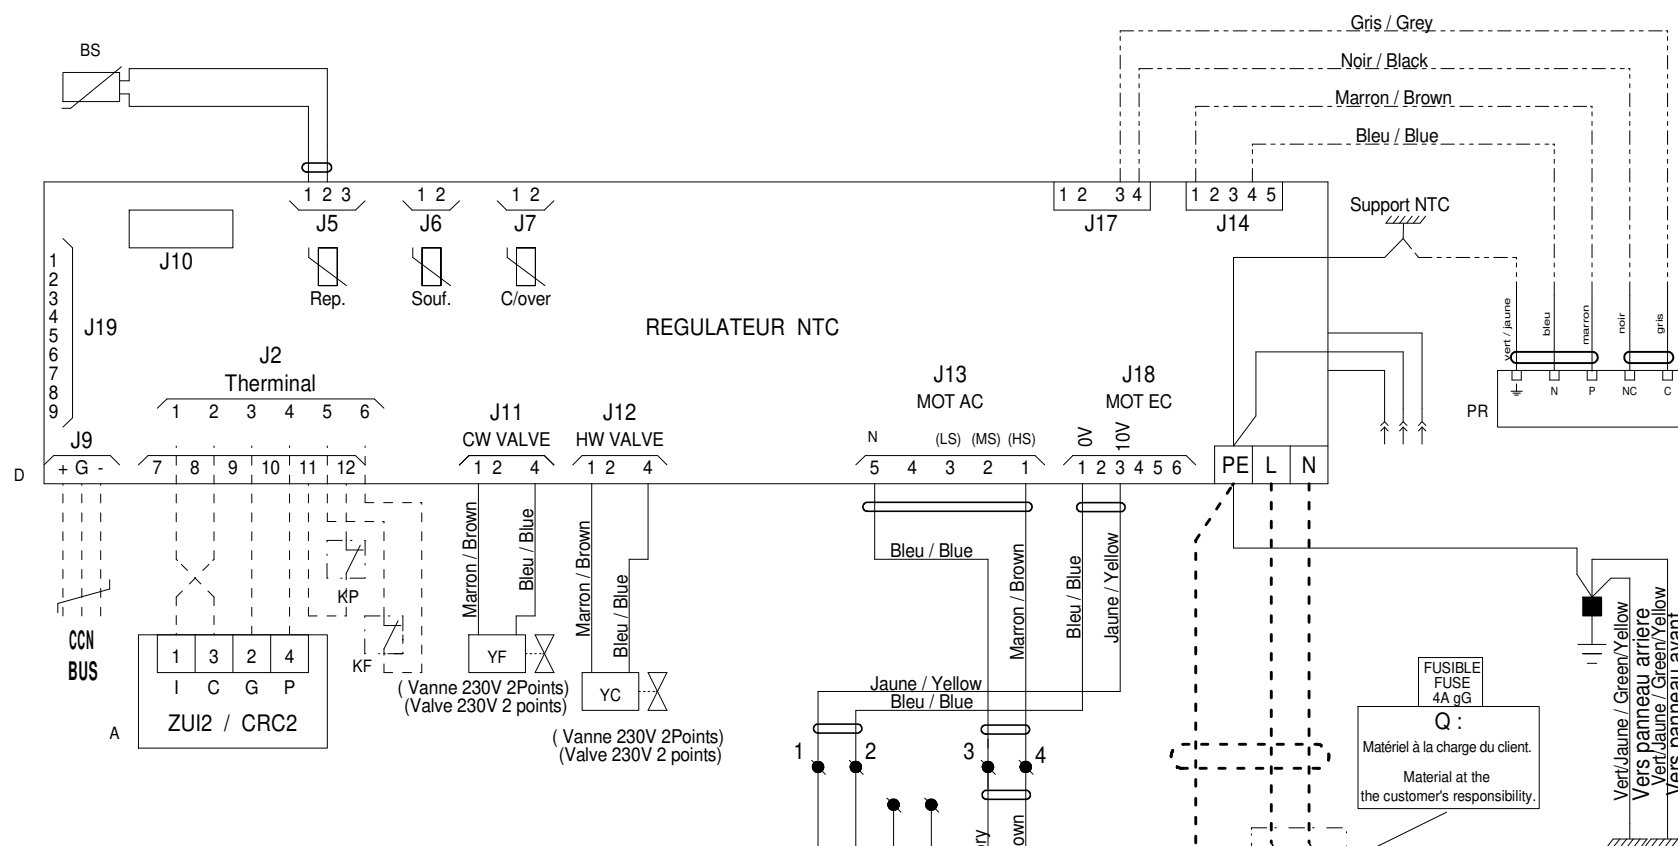

230/1/50

Section :
1,5mm² mini

Folio 3/3
MOTEUR EC avec DFS

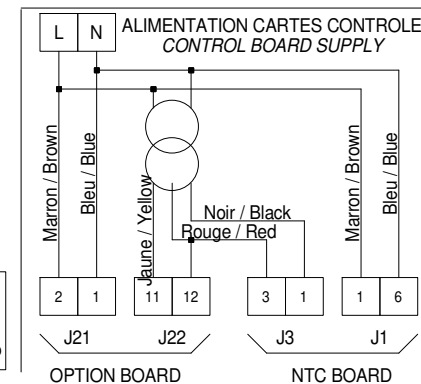

DESSINE :	CARRY	02	09/04/2021	OMT 52916 - MIS A JOUR COULEUR FILS VANNES 3P	BONGIOVANNI
N° OMT :	50411	01	10-06-2020	Ajoute moteur avec DFS - Ajoute fil de terre alim client - Disjoncteur à installer par le client	F. JULLIARD
DATE DE CREATION :	17/03/2015	00	17-01-20	Création	B. CARRY
INDICE	DATE	MODIFICATION			MODIFIE PAR



DESIGNATION :	REGULATION NTC 4T - VANNES 2/3 POINTS	APPAREIL :	42N
AFFAIRE :		CLIENT :	
		CODE PLAN :	7547526
		INDICE :	02

FRANCAIS

ANGLAIS

ITALIEN

ESPAGNOL

ALLEMAND

BS Sonde de temperature de reprise

BSA Sonde change over

SAT Sonde soufflage

BSCA Limiteur de température automatique

BSCM Limiteur de température manuel

A Terminal utilisateur

D Régulateur

K Relais pompe

KF Contact de fenêtre

KP Contact de présence

MK Ventilateur de traitement d'air

PR Bloc pompe

Q Sectionneur à fusible

R Résistance de chauffage

XB Bornier de raccordement

Y Electrovanne eau chaude / froide

YC Electrovanne eau chaude

YF Electrovanne eau froide

 Borne de raccordement

 Shunt

 Matériel à la charge du client

 Raccordement client

 Raccordement client
si composant livré séparément

 Câble multiconducteur

 Masse

 Borne de terre

BS Return temperature sensor

BSA Change over sensor

SAT Blowout probe

BSCA automatic temperature limiter

BSCM Manual temperature limiter

A User terminal

D Regulator

K Pump relay

KF Window contact

KP Air handing fan

MK Air handling fan

PR Pumpenblock

Q Fuse disconnect switch

R Heating resistance

XB Terminal block connection

Y Hot / cold water solenoid valve

YC Hot watersolenoid valve

YF Cold water solenoid valve

 Connection terminal

 Shunt

 Material to be paid for by the customer

 Customer connection

 Customer connection
if the component
is delivered separately

 Multicore cable

 mass

 Ground terminal

BS Sensore di temperatura di ritorno

BSA Sonda de commutazione

SAT Sonda de soffaggio

BSCA Limitatore automatico di temperatura

BSCM Limitatore di temperatura manuale

A Terminale utente

D Regolatore

K Relè pompa

KF Contatto finestra

KP Presenza contatto

MK Ventilatore di trattamento aria

PR Blocco pompa

Q Interruttore sezionatore di fusibili

R Resistenza al riscaldamento

XB Morsettiera

Y Elettrovalvola acqua calda/fredda

YC Electrovalvo acqua calda

YF Electrovalvo acqua fredda

 Morsetto di collegamento

 Shunt

 Materiale a carico del cliente

 Collegamento con il cliente

 Collegamento con il cliente
se il componente
è consegnato separatamente

 Cavo multipolare

 Massa

 Terminale di terra

BS Sensor de temperatura de retorno

BSA Cambio de sonda

SAT Sonda de soplado

BSCA Limitador automático de temperatura

BSCM Limitador manual de temperatura

A Terminal de usuario

D Regulator

K Relé de bomba

KF Contacto de ventana

KP Contacto de presencia

MK Ventilador de tratamiento de aire

PR Bloque de bomba

Q Interruptor de desconexión de fusible

R Resistencia al calentamiento

XB Conexión del bloque de terminales

Y Electroválvula de agua caliente / fría

YC Electrovalvula de agua fría

YF Electrovalvula de agua caliente

 Borne de conexión

 Shunt

 Material a pagar por el cliente

 Conexión con el cliente

 Conexión con el cliente
wenn die Komponente
separat geliefert wird

 Cable multinúcleo

 Masa

 Borne de tierra

BS Rücklaufftemperatursensor

BSA Wechselsonde

SAT blasende Sonde

BSCA Automatischer Temperaturbegrenzer

BSCM Manueller Temperaturbegrenzer

A Benutzerstation

D Regler

K Pumpenrelais

KF Fensterkontakt

KP Präsenskontakt

MK Lüftungsventilator

PR Pumpenblock

Q Sicherungs-Trennschalter

R Heizwiderstand

XB Anschlussklemmenanschluss

Y Warm-/Kaltwasser-Magnetventil

YC Kaltwasser-Magnetventil

YF Warmwasser-Magnetventil

 Anschlussklemme

 Shunt

 Vom Kunden zu bezahlendes Material

 Kundenanschluss

 Kundenanbindung
Wenn die Komponente
separat geliefert wird

 Mehradriges Kabel

 Masse

 Erdungsklemme

DESSINE :	CARRY			
N° OMT :	50411	02	09/04/2021	OMT 52916 - MIS A JOUR COULEUR FILS VANNES 3P
DATE DE CREATION :	17/03/2015	01	10-06-2020	Ajoute moteur avec DFS - Ajoute fil de terre alim client - Disjoncteur à installer par le client
		00	17-01-20	Création
		INDICE	DATE	MODIFICATION
				MODIFIE PAR



DESIGNATION :

REGULATION NTC
4T - VANNES 2/3 POINTS

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :

CLIENT :

CODE PLAN :

7547526

INDICE :

02