


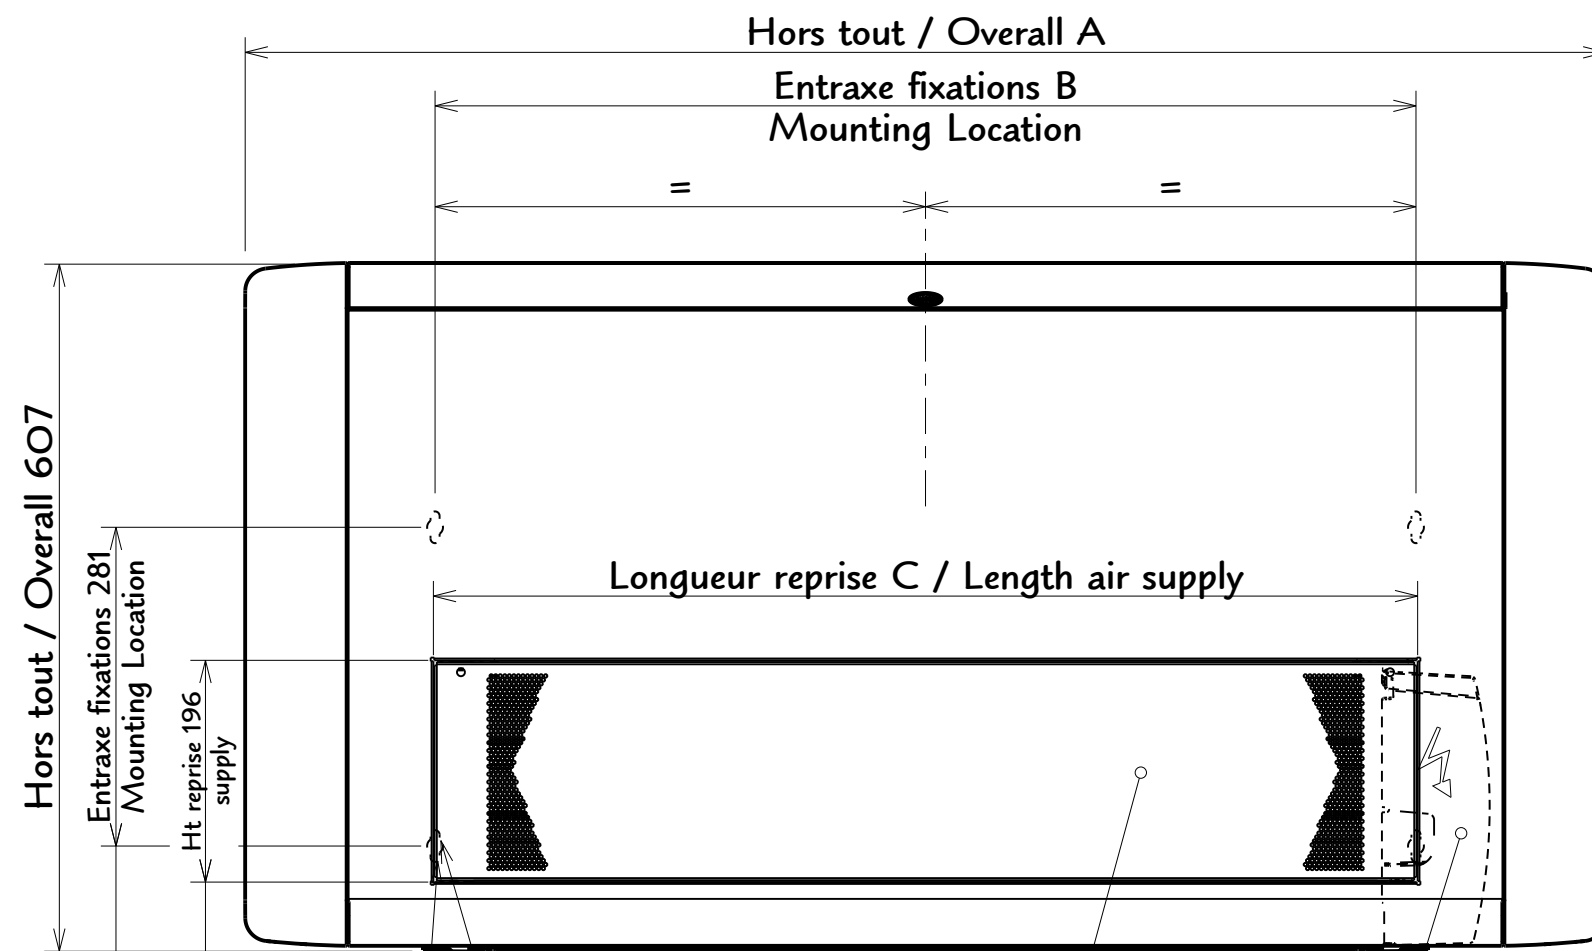

Batterie standard Ø D
Raccords femelles
tournants à portées
plates

Standard coil Ø D
Female fittings
rotary
with flat spans

Batterie chaud
(option) Ø E
Raccords femelles
tournants
à portées plates

Hot coil
(option) Ø E
Female fittings
rotary
with flat spans

Filtre à air sur
glissière pivotante
Air filter on
pivoting slide

serre-câble
cable clamp



Evacuation
condensats
Ø 22 ext.

Évacuation
condensat
Ø 22 ext.

Fixation de la carrosserie par
2 vis 1/4 de tour accessibles
par la grille

Fixing the body by
2 1/4 screws accessible
by the grid

Flasque carrosserie retiré /
Body flasque removed

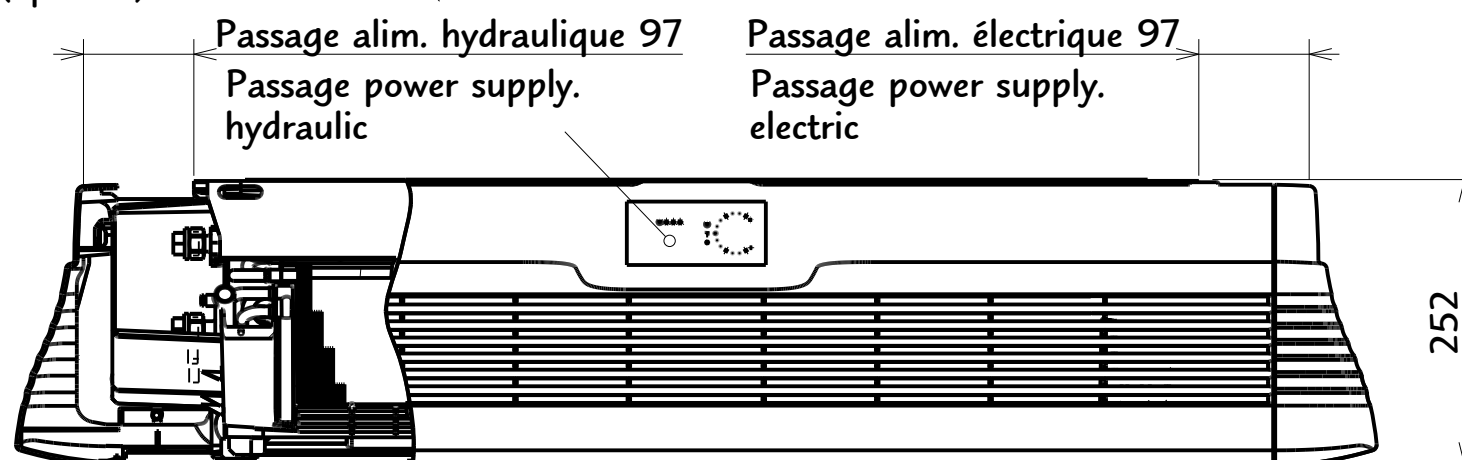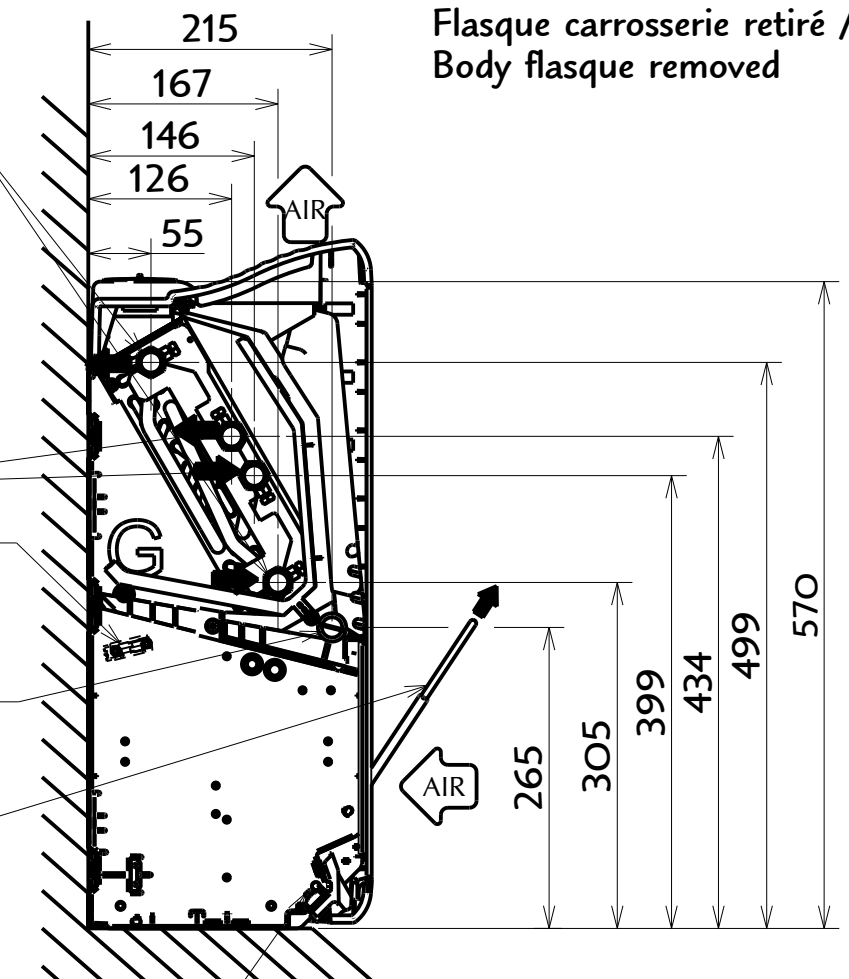

Prises à droite = appareil symétrique /
Right hand unit = symmetrical device

TAILLE / SIZE	REF	A	B	C	Ø D	Ø E
T1	2T	840	505	506	G 1/2	/
	4T				G 1/2	G 1/2
T2	2T	1000	665	666	G 1/2	/
	4T				G 1/2	G 1/2
T3	2T	1200	865	866	G 1/2	/
	4T				G 1/2	G 1/2
T4	2T	1400	1065	1066	G 1/2	/
	4T				G 1/2	G 1/2
	4T				G 3/4	G 1/2
T5	2T	1600	1265	1266	G 3/4	/
	4T				G 3/4	G 1/2
T6	2T	1800	1465	1466	G 3/4	/
	4T				G 3/4	G1/2

MODIFIE PAR : -	DATE : -	MODIFICATION : -	REFERENCE : -
N° OMT : 50446	DATE : 06-02-2020	DESIGNATION : CARROSSE - REPRISE FACE AVANT WITH CASING - AIR SUPPLY FROM THE FRONT	APPAREIL OU UNITE : DOC ENC 42NR
DESSINE PAR : HCL	DATE : 20/12/19		



ECHELLE
0.150

FOLIO
1/2


FORMAT
A3

NUMERO DE PLAN
7575778

INDICE
00

Batterie eau froide Ø F
Raccords femelles
tournants à portées
plates


Cooling circuit Ø F
Female fittings
rotary
with flat spans

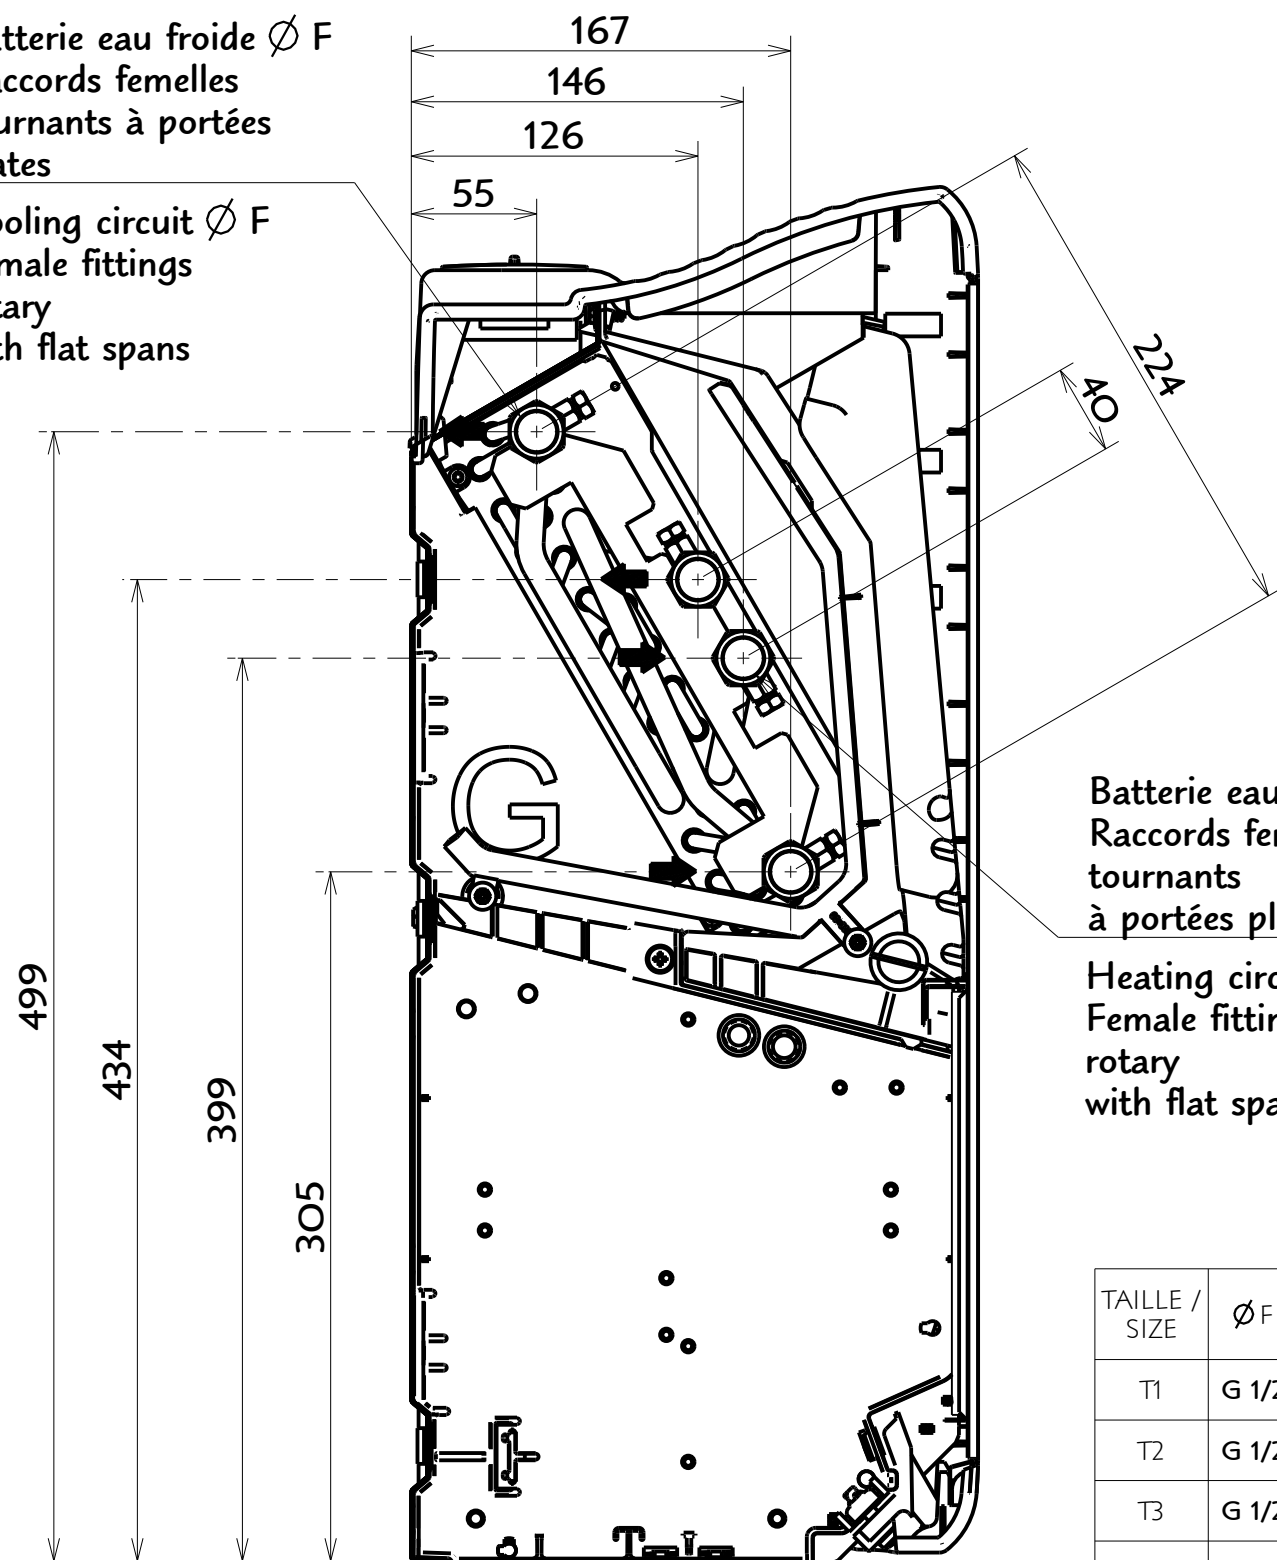

BATTERIE 4T
(PRISES A GAUCHE) /
COIL 4T
(LEFT HAND CONFIGURATION)

TAILLE / SIZE	Ø F	Ø G
T1	G 1/2	G 1/2
T2	G 1/2	G 1/2
T3	G 1/2	G 1/2
T4	G 1/2	G 1/2
	G 3/4	G 1/2
T5	G 3/4	G 1/2
T6	G 3/4	G1/2

Capillaires de limiteur
de température
Capillaries of limiter
temperature

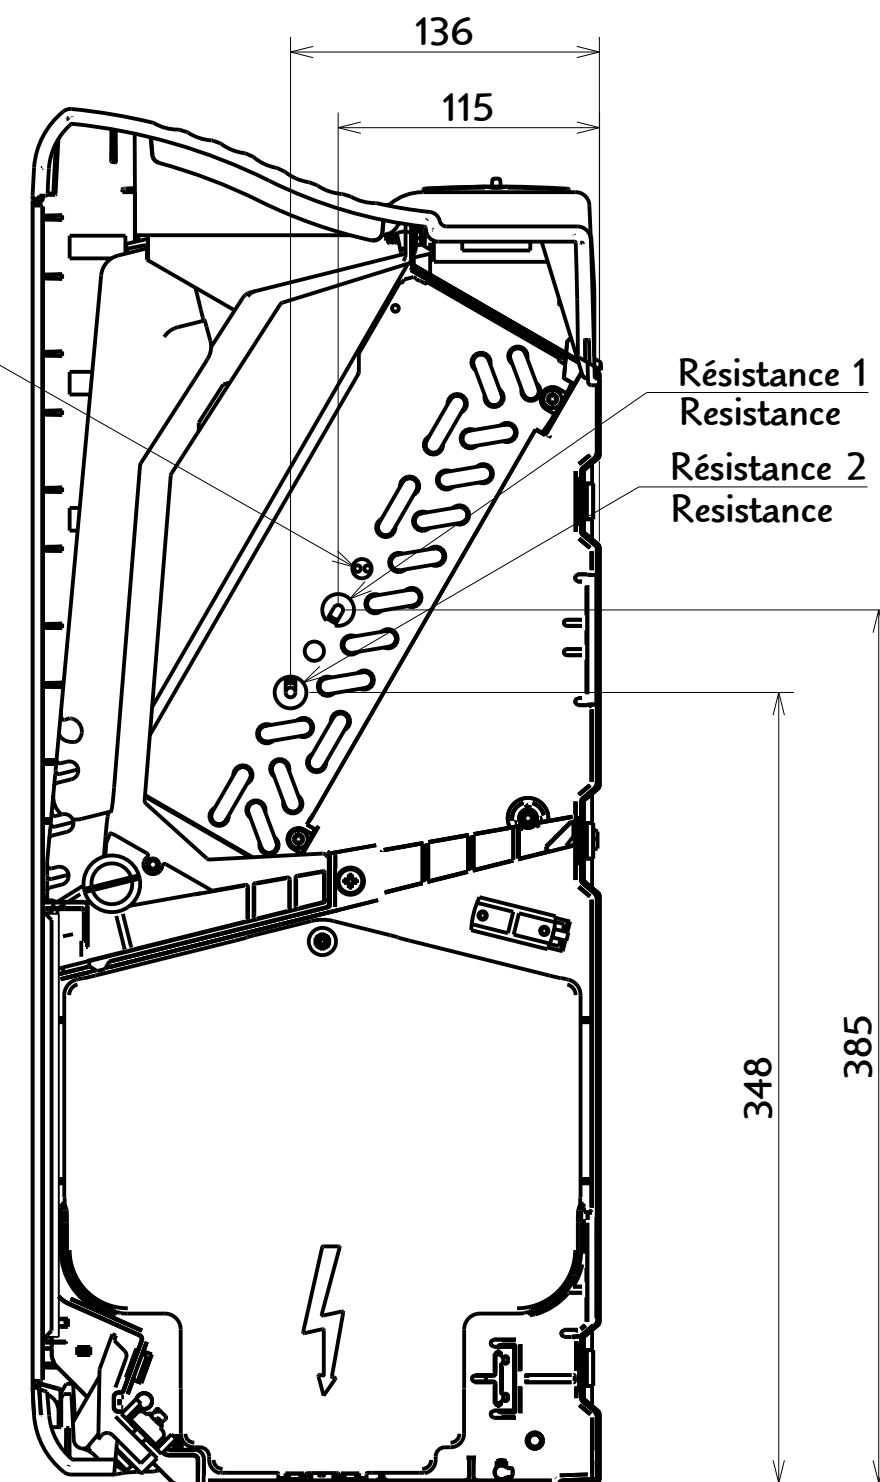

BATTERIE 2T
POSITION DES RESISTANCES
(PRISES A GAUCHE) /
COIL 2T
POSITION OF RESISTANCE
(LEFT HAND CONFIGURATION)