
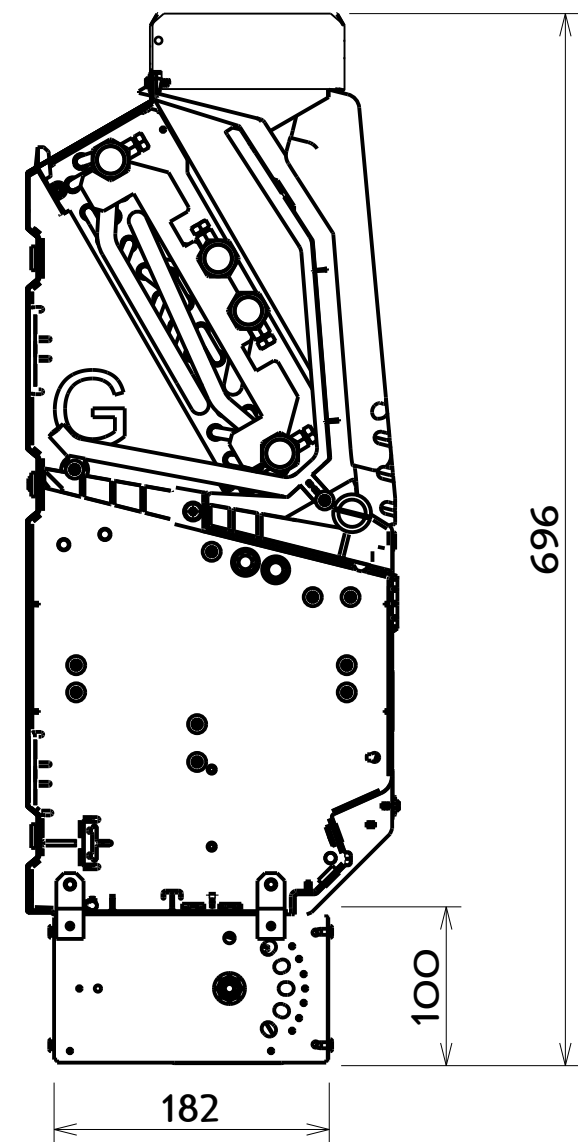



Avec option Socles supports
/
With option support base

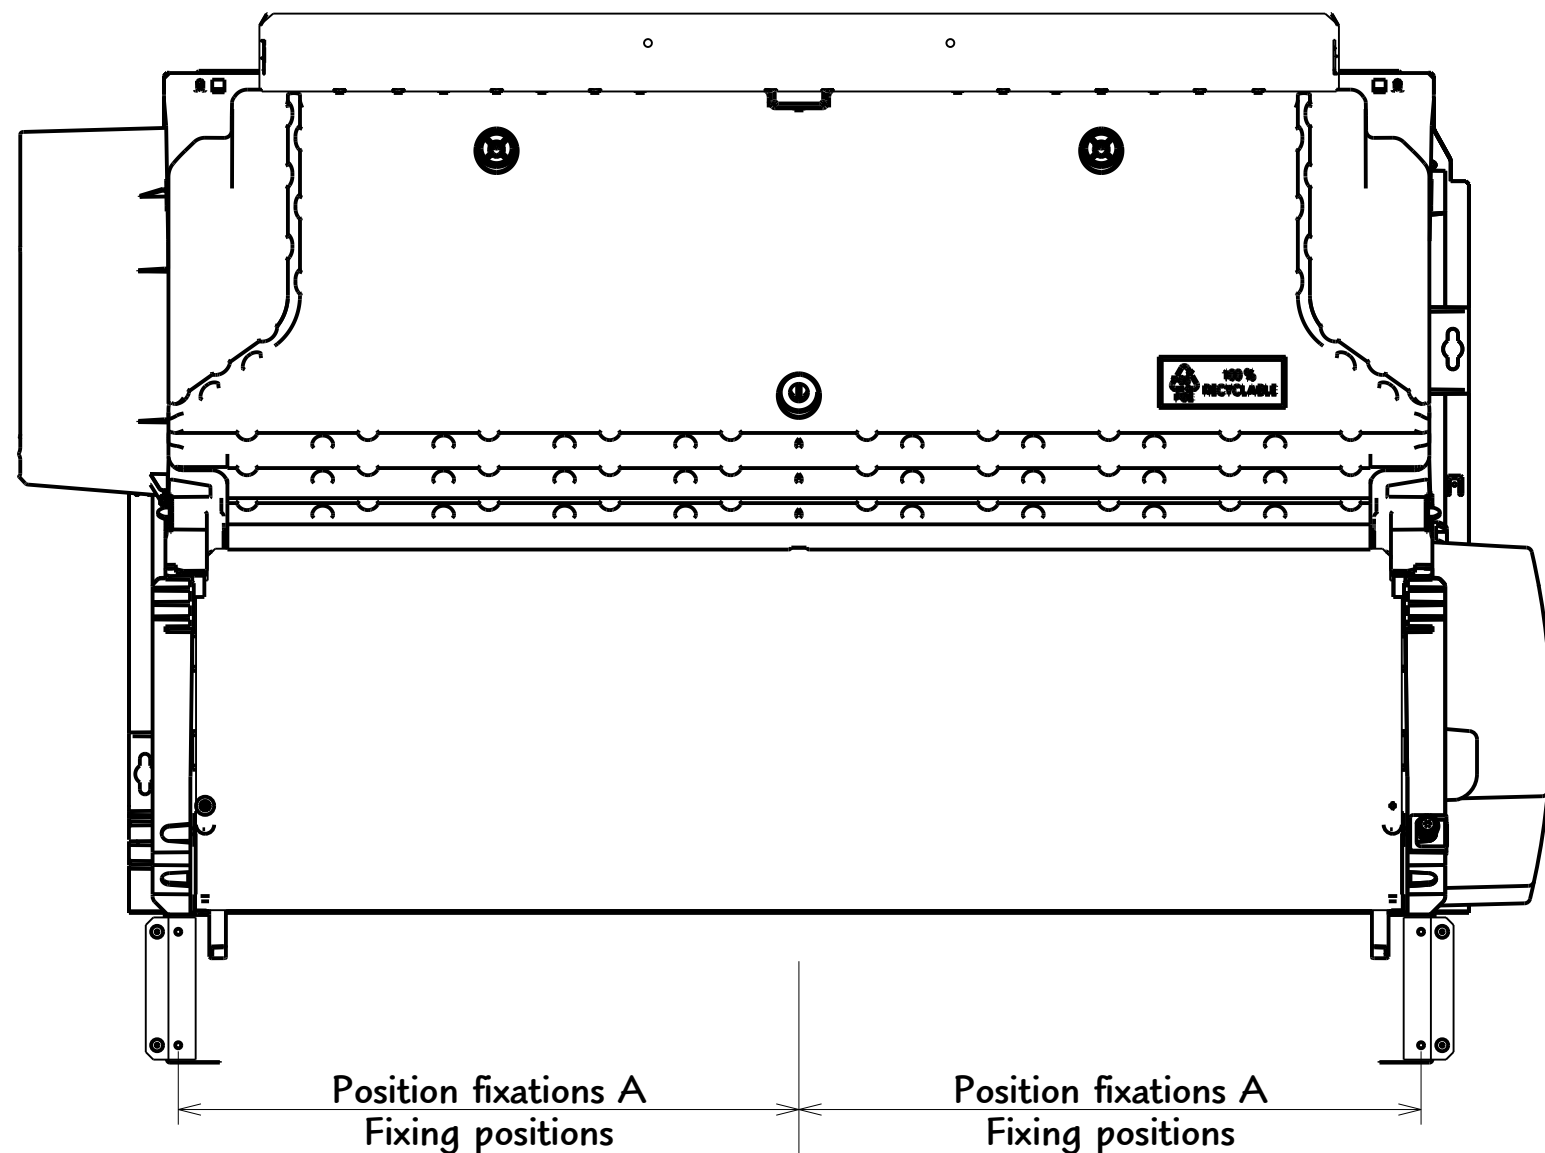

MODELES / MODELS	A
T1	232
T2	312
T3	412
T4	512
T5	612
T6	712

Batterie eau froide Ø F
Raccords femelles
tournants à portées
plates

Cooling circuit Ø F
Female fittings
rotary
with flat spans

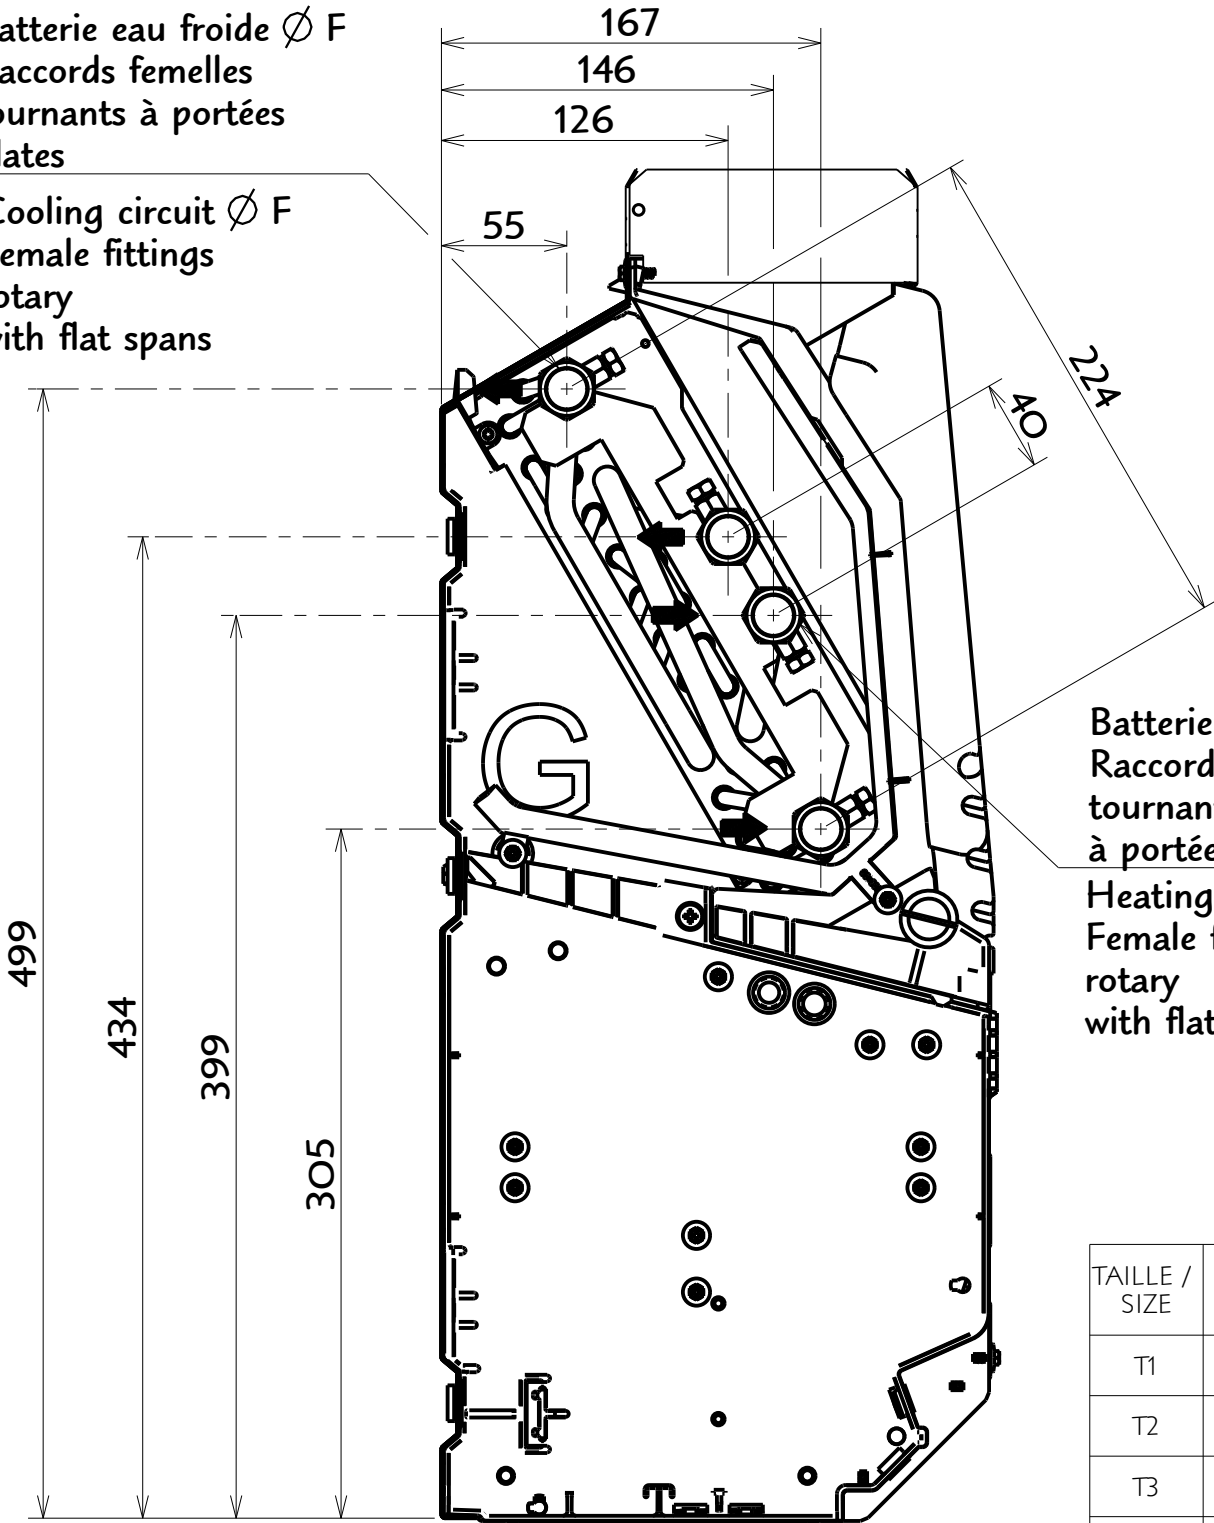


Batterie eau chaude Ø G
Raccords femelles
tournants
à portées plates
Heating circuit Ø G
Female fittings
rotary
with flat spans

TAILLE / SIZE	Ø F	Ø G
T1	G 1/2	G 1/2
T2	G 1/2	G 1/2
T3	G 1/2	G 1/2
T4	G 1/2	G 1/2
	G 3/4	G 1/2
T5	G 3/4	G 1/2
T6	G 3/4	G 1/2

BATTERIE 4T
(PRISES A GAUCHE) /
COIL 4T
(LEFT HAND CONFIGURATION)

Capillaires de limiteur
de température
Capillaries of limiter
temperature

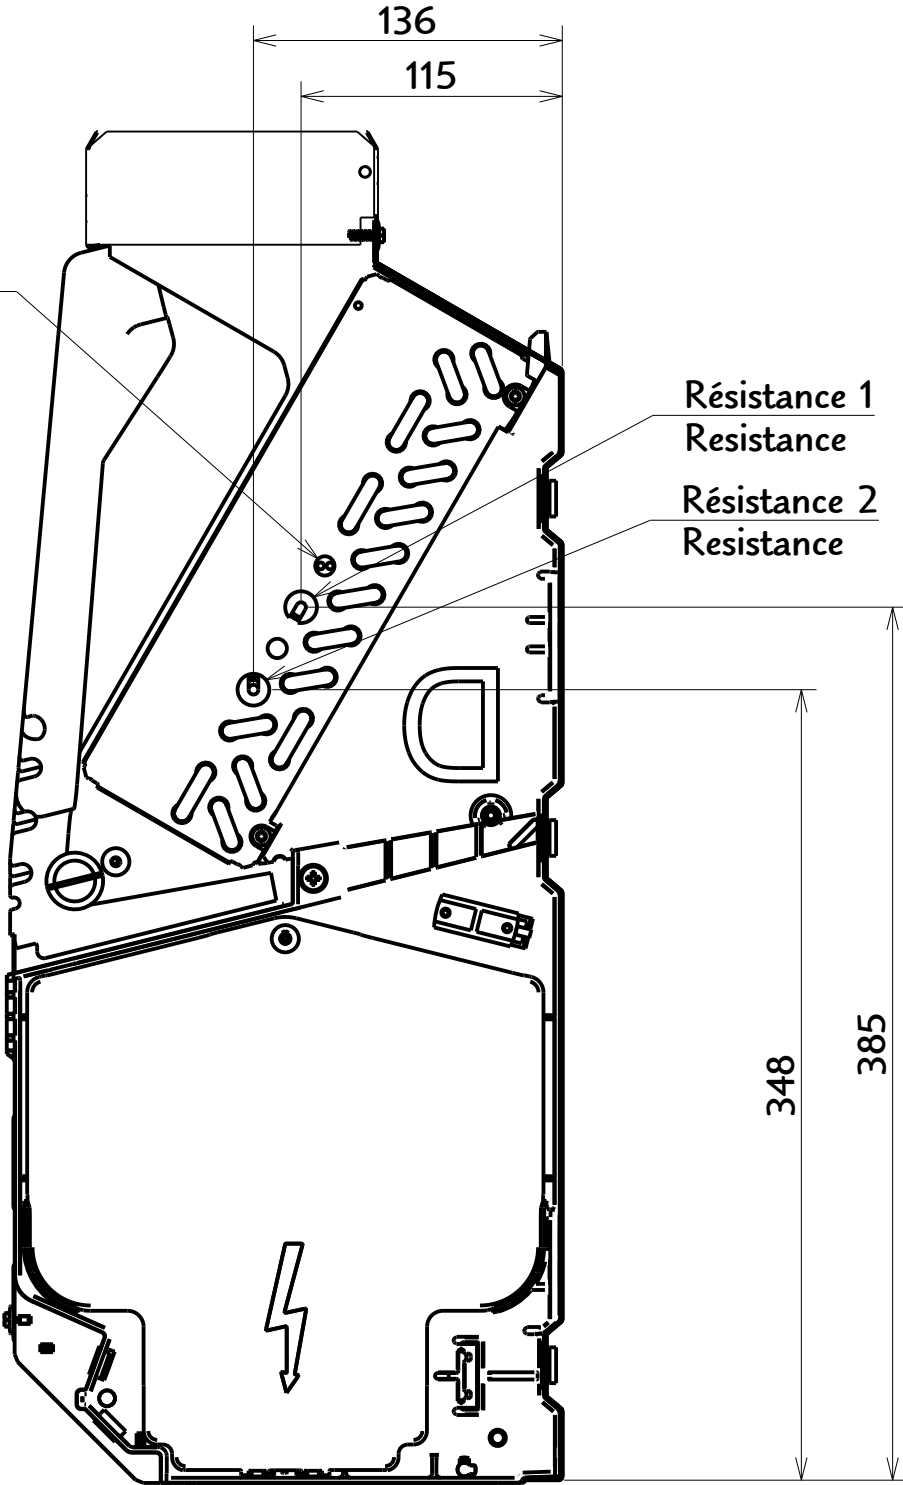

Résistance 1
Resistance
Résistance 2
Resistance

BATTERIE 2T
POSITION DES RESISTANCES
(PRISES A GAUCHE) /
COIL 2T
POSITION OF RESISTANCE
(LEFT HAND CONFIGURATION)

MODIFIE PAR : -
N° OMT : 50446
DESSINE PAR : HCL

DATE : -
DATE : 06-02-2020
DATE : 20/12/19

MODIFICATION : -
DESIGNATION : NON CARROSSE - AVEC MANCHETTE
WITHOUT CASING - RECTANGULAR SLEEVE

APPAREIL OU UNITE :
DOC ENC 42ND

REFERENCE :
Echelle 0.300
Folio 3/3
Format A3
Numero de plan 7575779
Indice 00